




## ČLÁNKOVÉ DOPRAVNÍKY

### PŘÍMÉ- TRÍSKOVÉ

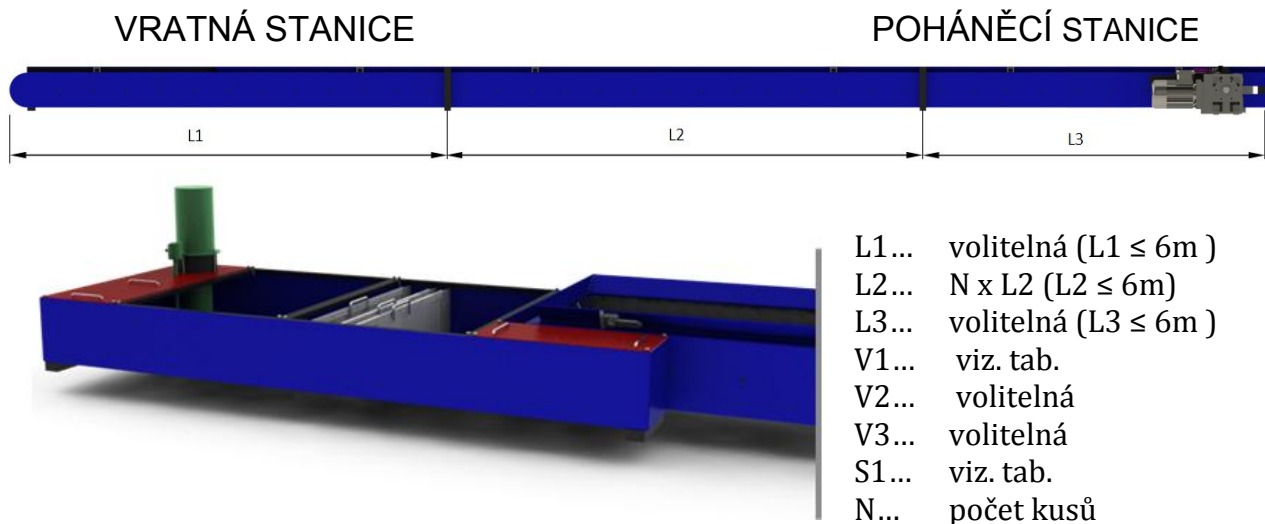

- L1... volitelná ( $L1 \leq 6m$ )
- L2...  $N \times L2$  ( $L2 \leq 6m$ )
- L3... volitelná ( $L3 \leq 6m$ )
- V1... viz. tab.
- V2... volitelná
- V3... volitelná
- S1... viz. tab.
- N... počet kusů

OZNAČENÍ	DT150	DT200	DT250	DT300	DT350	DT400	DT450	DT500	DT550
ŠÍŘKA PÁSU	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	550mm
ROZTEČ ČLÁNKŮ	38.1mm			63mm					
TYP PÁSU	neděrovaný								
DÉLKA	volitelná = $L1 + L2 + L3$								
ZÁKLADNÍ ŠÍŘE KORYTA [S1]	225mm	275mm	325mm	375mm	425mm	475mm	525mm	575mm	625mm
ZÁKLADNÍ VÝŠKA KORYTA [V1]	100mm		213mm						
RYCHLOST PÁSU	2.5m/min – nebo volitelné								
NAPÍNAČÍ ZAŘÍZENÍ	ANO - součástí automaticky								
NAPÁJENÍ	3PE ~50Hz / 400V								
OCHRANA PŘETÍŽENÍ	ANO - součástí automaticky								
NÁDRŽ CHLADICÍ KAPALINY	volitelná – vybaveno 3st. filtrací, dále lze vybavit čerpadlem a snímačem hladiny, umístění a objem volitelný.								
STÍRACÍ ZAŘÍZENÍ	volitelné								
SAMOČISTÍCÍ HRABLA	ANO - součástí automaticky								
REVERZNÍ CHOD	ANO								
DALŠÍ PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ	nástavné plechy pro koryta, kontejnery na třísky pevné, pojízdné s jednoduchým nebo dvojitém dnem.								