


HŘEBLOVÉ DOPRAVNÍKY

SBĚRNÝ HŘEBLOVÝ DOPRAVNÍK *HDS1*

Sběrný hřeblový dopravník *HDS1* je ve spolupráci s koncovou stanicí *KS1* a porubovým dopravníkem určen k dopravě rubaniny z kapacitních porubů.

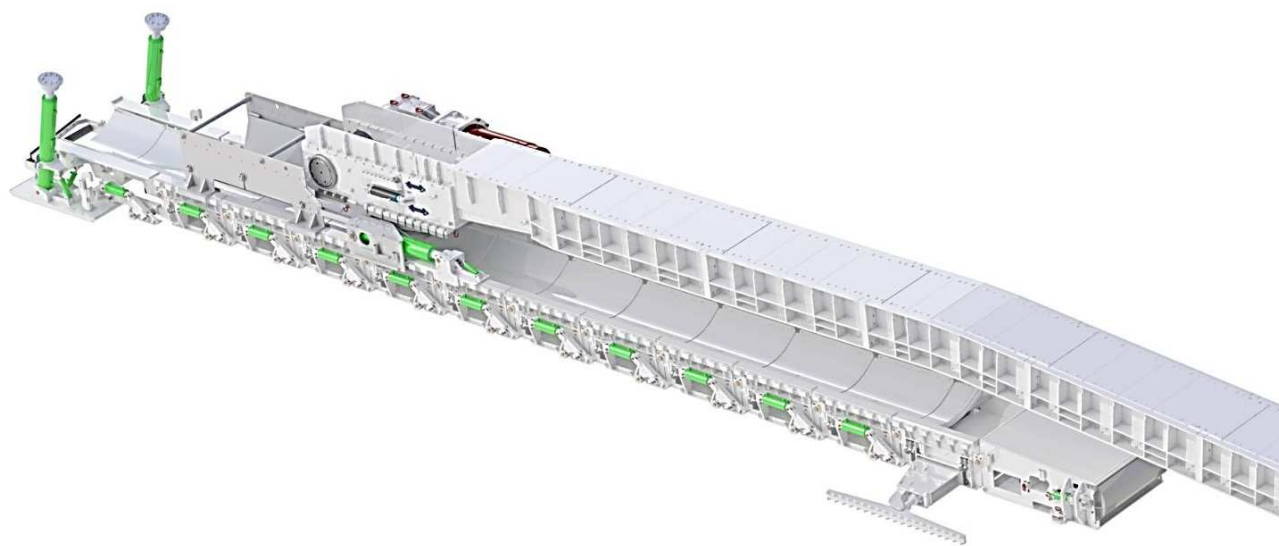

Konstrukce dopravníku je stavebnicová. Umožňuje vedení kabelů a hadic podél sběrného dopravníku až po odbočení do porubu.

Přesyp z porubového dopravníku může být řešen jako čelní nebo boční. Přesyp na pásový dopravník je řešen na koncové stanici *KS1*.

Technické údaje:

Dopravní výkon	2000	[t/h]
Maximální délka dopravníku	80	[m]
Maximální instalovaný výkon	2x315	[kW]
Šířka žlabu vnitřní	800	[mm]
Tloušťka střední kluznice	35	[mm]
Dopravní řetěz	2x Ø30x108	

