

HŘEBLOVÉ DOPRAVNÍKY

HŘEBLOVÉ DOPRAVNÍKY POMOCNÉ


Dopravníky jsou určeny k odtěžení za přibírkovými stroji, širokoprofilovými stroji, nakladači, razíciemi kombajny a jiné.

Dopravníky mají lehkou konstrukci a tudíž i nízkou hmotnost žlabů. Tloušťka kluznice se pohybuje od 10mm do 20mm dle typu dopravníku a profilu. Kluznice dopravníku je z materiálu HARDOX. Materiál E profilu je litý nebo válcovaný. Dopravníky mohou být položeny na počvě nebo zavěšeny na závěsné drážce.

Ostatní parametry dopravníku jsou vedeny v následující tabulce:

TYP DOPRAVNÍKU	DSS 155/400	DSS 155/500	DS 200/500	DS 200/600
Max. dopravní délka	70 m	100 m	150 m	150 m
Doprovávané množství	150 t/hod	280 t/hod	350 t/hod	450 t/hod
Max. výkon pohonu	2x 30kW	2x 55kW	2x 90kW	2x 90kW
Standardní výkon	2x 15kW	2x 37kW	2x 55kW	2x 55kW
Rychlost	0,9 až 1,2	0,9 až 1,2	0,9 až 1,1	0,9 až 1,1
Použité převodovky	PKO 10, PKO 30	PKO 30, RCV 55	RCV 55	PKO 100, RCV 55
Spojky	Pružná jednoduchá		Pružná dvojitá	
Motory	dSKg180L4	dSKg250M4	dSKg280M4	dSKg280S4
Použitý řetěz	2 x 14 x 50	3 x 14 x 50	2x 18 x 64	3 x 18 x 64
Jakost řetězu	„C“		„C“	
Rozteč řetězu	330 mm	430 mm	430 mm	530 mm
Šířka žlabů vnitřní	400 mm	500 mm	500 mm	600 mm
Výška E profilu	155 litý, zušlechtěno		200 litý, zušlechtěno	
Délka žlabů	1500 mm			
Tloušťka kluznice	10mm HARDOX	10 až 18mm HARDOX	20mm HARDOX	20mm HARDOX
Spojení žlabů	Šroub M16	Šroub M20	Šroub M24	Šroub M36
Výška bočního vedení	300	400	500	500

DSS 155/500

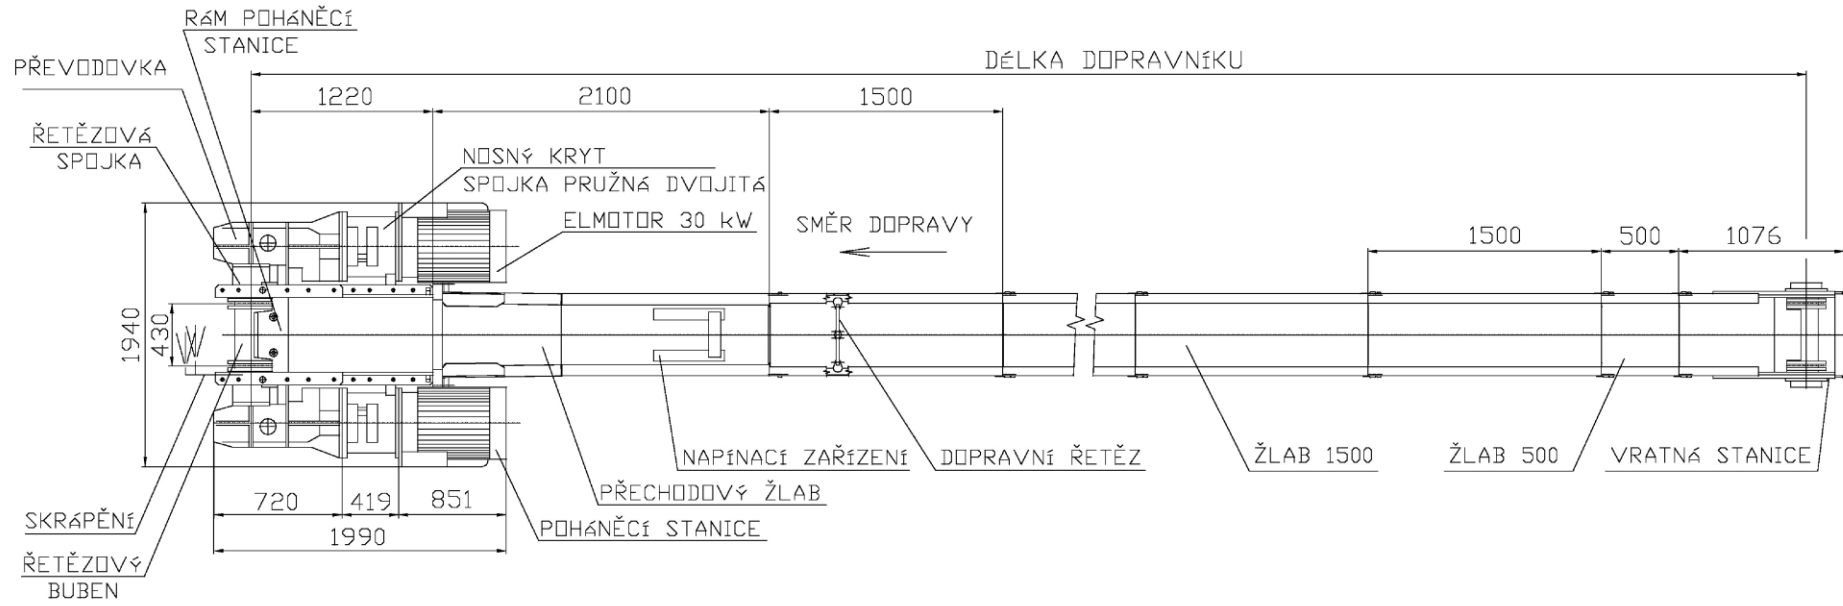

ŘEZ TRATÍ

