


## PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

### PÁSOVÝ DOPRAVNÍK DPT 1600

Pásový dopravník s výkonem až 5x500kW.

Dopravníky jsou standardně vybaveny hnacími bubny s keramickou vrstvou o průměru bubnu 1024 mm. Motory a převodové skříně dopravníků jsou chlazené vodou. Dopravníky jsou ve standardu vybaveny elektrickým napínacím zařízením. Na přání zákazníka dodáváme rovněž zásobník pásu určený k příslušnému dopravníku. Tyto dopravníky jsou určeny především pro centrální odtěžení z porubů. Typ tratě lze dojednat dle přání zákazníka. Pro uvedené účely doporučujeme větší délky článků tratě a zásobník pásu pro 400 m pásového potahu. Dopravníky je možno provozovat v úklonech až +18° a - 12°, musí být však dovybaveny pro příslušný úklon. Dopravní rychlost dodávaných dopravníků možno zvolit od 3,15 do 4,0 m/s.

#### Schéma:

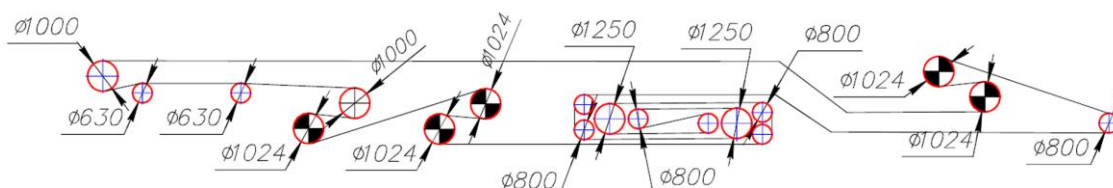

#### Technické parametry:

Délka dopravníku	nad 3500 m
Šířka pásu	1600 mm
Dopravní výkon	3000 t/hod
Dopravní rychlost	3,15 m/s
Instalovaný výkon	5x500 kW
Napětí	1000 V
Průměr hnacího bubnu	1024 mm






**SE-MI TECHNOLOGY**

SKUPINA ALTA

SE-MI Technology, a.s.  
Matuškova 10  
710 00 Slezská Ostrava  
Česká republika

tel.: +420 595 224 111  
fax: +420 595 224 105  
email: se-mi@se-mi.cz  
<http://www.se-mi.cz>

IČ: 65138601  
DIČ: CZ65138601

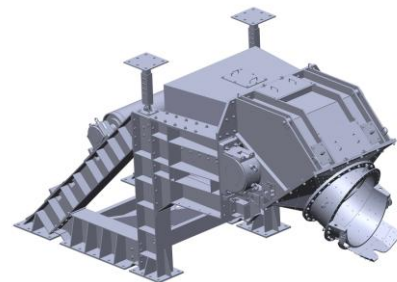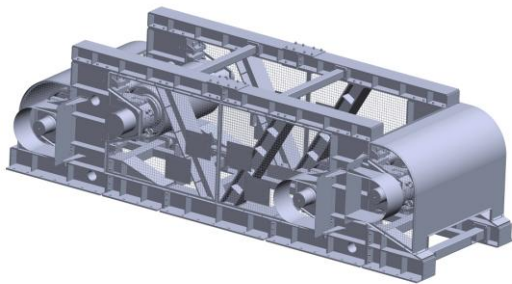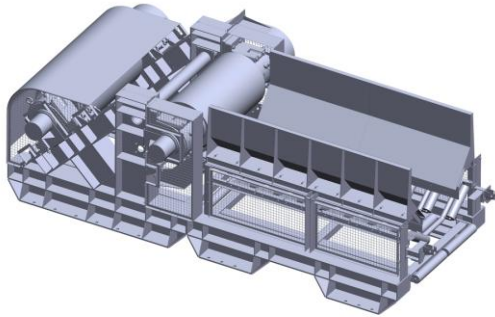

**ČESKÝ  
SVÁŘEČSKÝ  
ÚSTAV s.r.o.**

ČSN EN ISO 9001:2009